

ECTomcat 绑定子目录教程

内容摘要：进入 Tomcat 管理面板 → 子站点配置，添加或者修改 Host 标签。


一、域名默认绑定至 localhost

```
修改server.xml
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
  <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
    <Realm
className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
resourceName="UserDatabase"/>
  </Realm>
  <Host name="localhost" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve
className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
directory="logs"
prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
  </Host>
</Engine>
</Service>
</Server>
```

【说明】

管理面板绑定的所有域名，访问的都是 localhost 虚拟主机，默认访问的目录是 webapps/ROOT。

二、通过添加 Host 标签绑定子目录

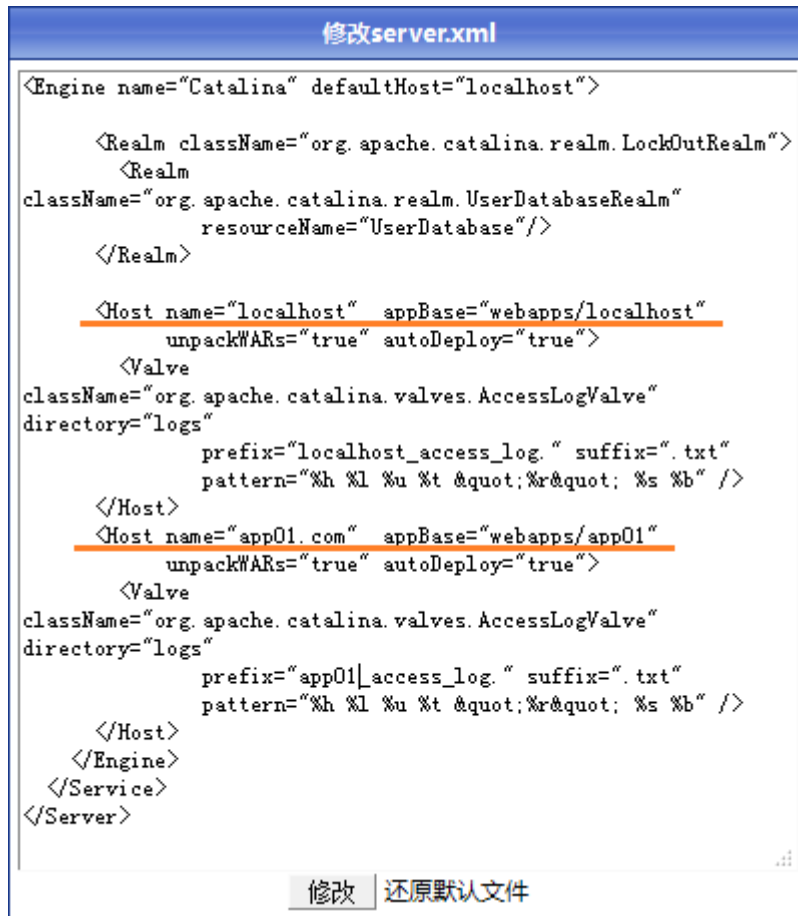

```
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
  <Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
    <Realm
className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
resourceName="UserDatabase"/>
  </Realm>


  <Host name="localhost" appBase="webapps/localhost"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve
className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
directory="logs"
prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
pattern="%h %l %u %t @quot;%r@quot; %s %b" />
  </Host>
  <Host name="app01.com" appBase="webapps/app01"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve
className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
directory="logs"
prefix="app01|_access_log." suffix=".txt"
pattern="%h %l %u %t @quot;%r@quot; %s %b" />
  </Host>
</Engine>
</Service>
</Server>
```

修改 还原默认文件

【说明】

- 1、app01.com 绑定到 webapps/app01，默认访问的是 webapps/app01/ROOT；
- 2、管理面板绑定的其他域名，绑定到 webapps/localhost，默认访问的是 webapps/localhost/ROOT。

三、使用 Alias 标签更多绑定域名到虚拟主机

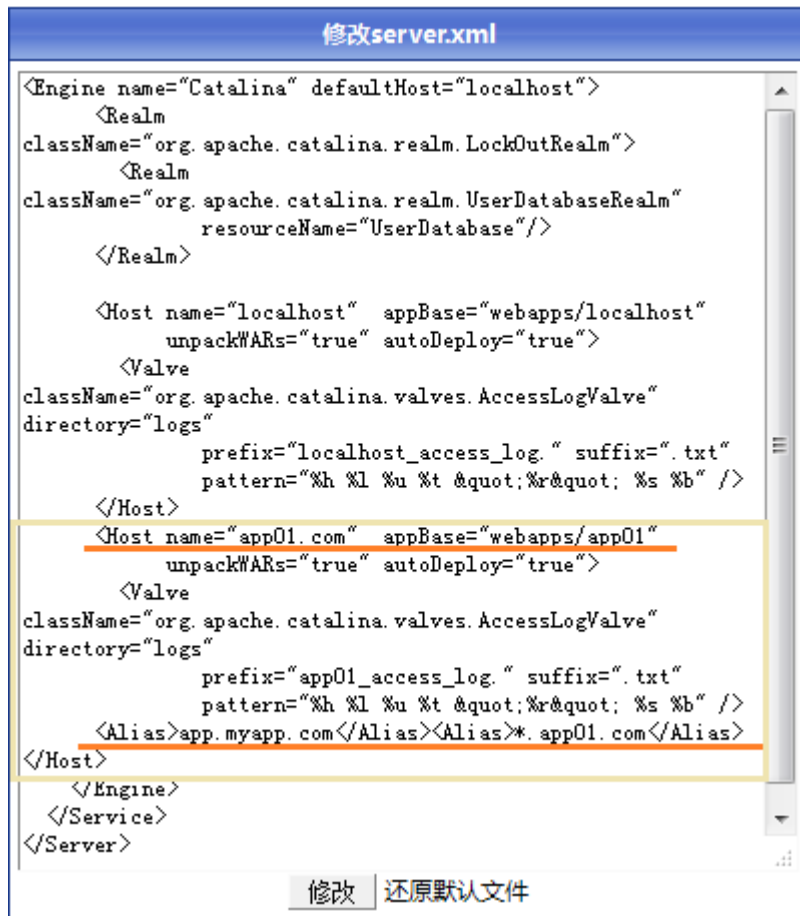

```
修改server.xml

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
  <Realm
    className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
  </Realm>
  <Realm
    className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
    resourceName="UserDatabase"/>
  </Realm>

  <Host name="localhost" appBase="webapps/localhost"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve
      className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
      directory="logs"
      prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
      pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
    </Valve>
  </Host>
  <Host name="app01.com" appBase="webapps/app01"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    <Valve
      className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
      directory="logs"
      prefix="app01_access_log." suffix=".txt"
      pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
    <Alias>app.myapp.com</Alias><Alias>*.app01.com</Alias>
  </Host>
</Engine>
</Service>
</Server>
```

修改 还原默认文件

【说明】

- 1、app01.com、app.myapp.com 和 *.app01.com 等绑定到 webapps/app01，默认访问的是 webapps/app01/ROOT；
- 2、管理面板绑定的其他域名，绑定到 webapps/localhost，默认访问的是 webapps/localhost /ROOT。